
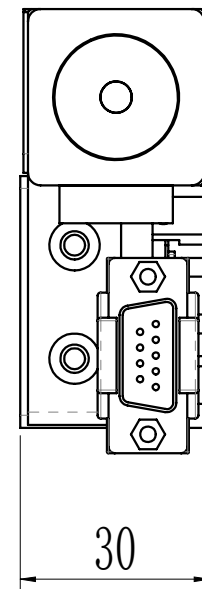


A



- 1.转台直径：40mm
- 2.电机：步进电机
- 3.丝杆导程：1mm
- 4.旋转角度： $\pm 7.5^{\circ}$
- 5.重复定位精度： $\pm 0.005^{\circ}$
- 6.丝杆行程计算公式： $35.5 \tan \theta$
- 7.中心负载：2.5Kg

基本尺寸		尺寸公差 (mm)
大于	至	
0.1	6	± 0.12
6	10	± 0.15
10	30	± 0.2
30	80	± 0.3
80	120	± 0.35
120	250	± 0.5
250	500	± 0.6
500	800	± 0.8
800	1250	± 1.0
1250	2000	± 1.5
2000	3150	± 2.0

标记	处数	分区	更改文件号	签名	更改日期	
设计				标准化		
审核				数量	1	
工艺				表面处理： 阳极氧化黑色		
批准						
视角				发布日期:	2021/12/2	

主体材料: AL6061

版本号	重量	比例
1.0	0.5Kg	1:2
第 1 张 共 1 张		



万名自动化
设备有限公司

图号:

名称:	WMR40-15
-----	----------

代号: