


图号:

1

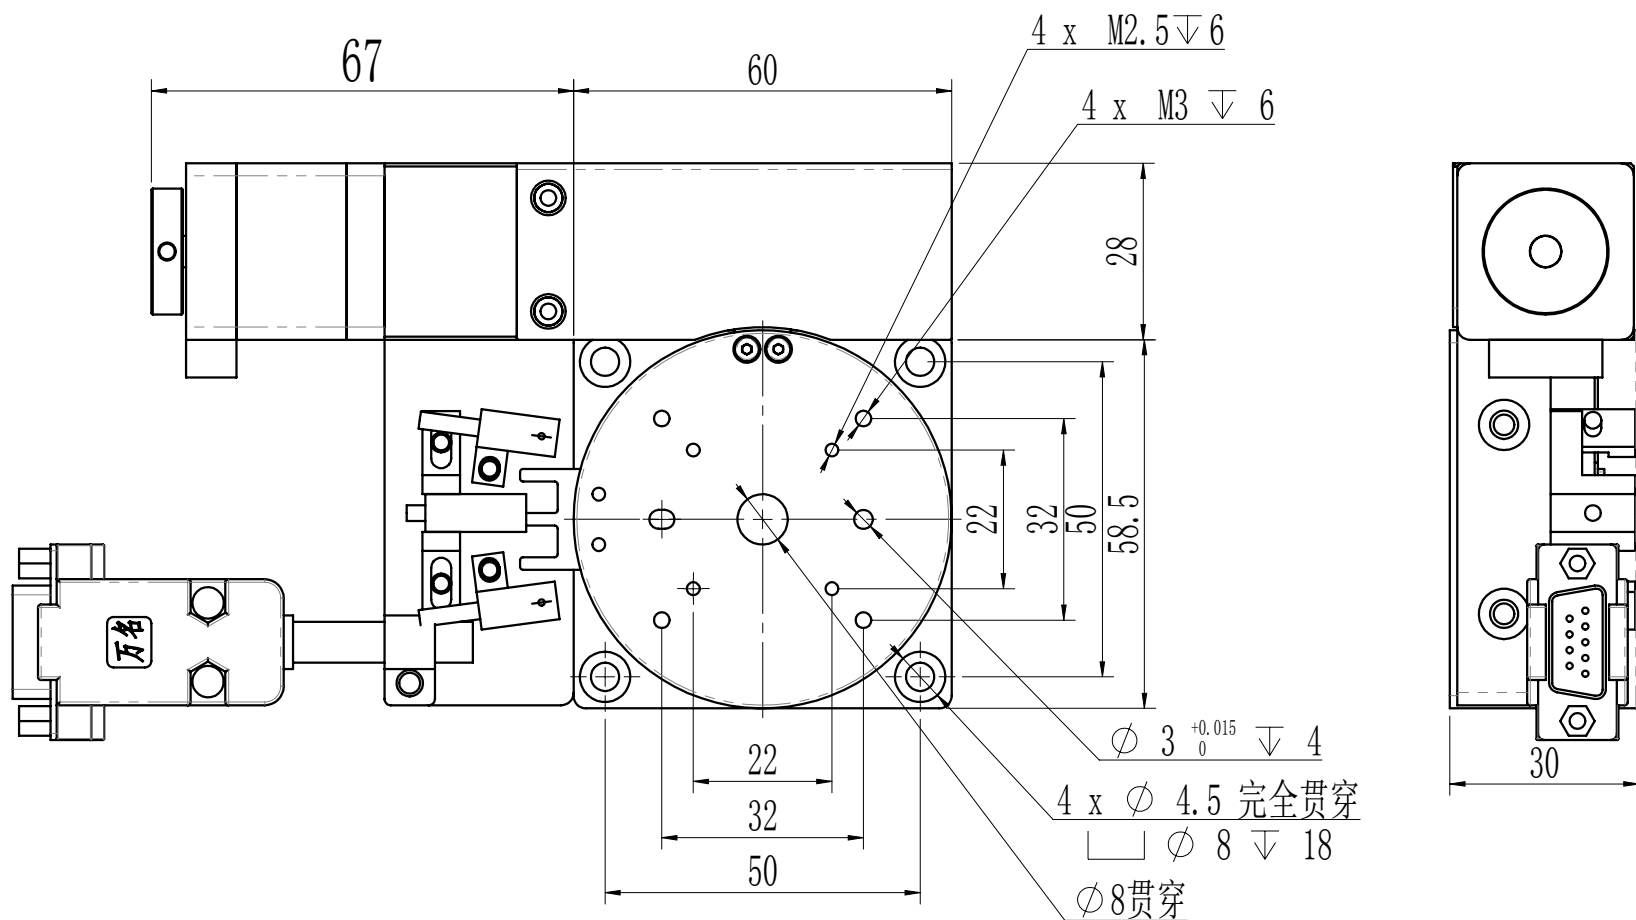

技术参数:

1. 转台直径: 60mm
2. 电机: 步进电机
3. 丝杆导程: 1mm
4. 旋转角度: $\pm 7.5^\circ$
5. 重复定位精度: $\pm 0.005^\circ$
6. 丝杆行程计算公式: $45.5 \tan \theta$
7. 中心负载: 3Kg

基本尺寸		尺寸公差 (mm)
大于	至	
0.1	6	± 0.12
6	10	± 0.15
10	30	± 0.2
30	80	± 0.3
80	120	± 0.35
120	250	± 0.5
250	500	± 0.6
500	800	± 0.8
800	1250	± 1.0
1250	2000	± 1.5
2000	3150	± 2.0

标记	处数	分区	更改文件号	签名	更改日期
设计			标准化		
审核			数量	1	
工艺			表面处理:		
批准			阳极氧化黑色		
视角			发布日期:	2021/12/2	

材料:

主体材料: AL6061

版本号

重量

比例

1.0

1Kg

1:2

第 1 张

共 1 张

万名自动化
设备有限公司

图号:

名称:

WMR60-15

代号: